PERFORMANCE CHART at 2900 min^{-1} *(according to ISO 9906 grade 2)*

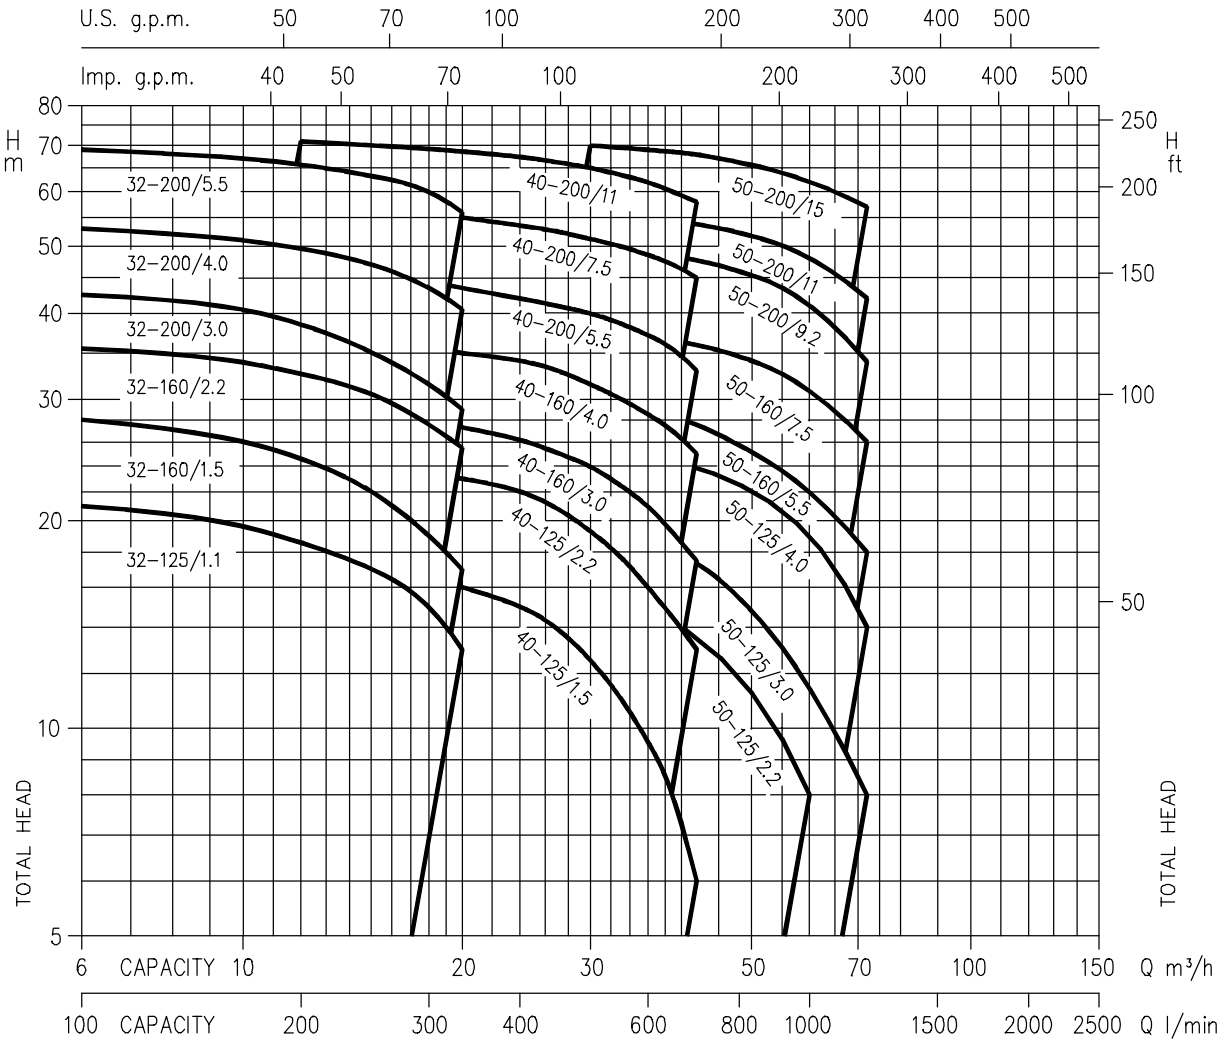

PERFORMANCE TABLE

Pump type 3LM	kW	Absorbed Current (A) Three-phase 230V	400V	690V	l/min / m³/h	Q=Capacity 100 / 6	150 / 9	200 / 12	250 / 15	300 / 18	333 / 20	400 / 24	450 / 27	500 / 30	550 / 33	600 / 36	650 / 39	700 / 42	800 / 48	1000 / 60	1200 / 72
						H=Total head															
32-125/1.1	1,1	5,0	2,9	-		21	20	18,5	17	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/1.5	1,5	5,9	3,4	-		28	26,5	24,5	22	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/2.2	2,2	8,3	4,8	-		35,5	34,5	32,5	30,5	27,5	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/3.0	3,0	11,8	6,8	-		42,5	41	38,5	35	31,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/4.0	4,0	15,6	9,0	-		53	51,5	49,5	47	43,5	40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/5.5	5,5	-	11,8	6,8		69	67,6	65,5	63	60	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125/1.5	1,5	5,9	3,4	-		-	-	18	17,5	17	16	15	14	12,5	11	9,5	8	6	-	-	-
40-125/2.2	2,2	8,3	4,8	-		-	-	26	25	24,2	23	22	21	19	17,5	16	14,3	13	-	-	-
40-160/3.0	3,0	11,8	6,8	-		-	-	30	29	28,5	27,3	26,2	25,4	24	22,5	21	19,2	17,5	-	-	-
40-160/4.0	4,0	15,9	9,2	-		-	-	38	37	36	35	34	33	31,3	30	28,5	27	25	-	-	-
40-200/5.5	5,5	-	11,1	6,4		-	-	46	45	44	43,5	42	41	40	38,5	37	35,1	33	-	-	-
40-200/7.5	7,5	-	15,1	8,7		-	-	56,5	56	55,3	55	53,5	52,5	51,2	49,8	48,5	47	45	-	-	-
40-200/11	11	-	20,0	11,6		-	-	71	70	69,3	68,8	67,5	66,2	65	63,5	62	60	58	-	-	-
50-125/2.2	2,2	8,3	4,8	-		-	-	-	-	-	-	17	16,6	16,1	15,5	14,9	14,2	13,4	11,8	8	-
50-125/3.0	3,0	11,8	6,8	-		-	-	-	-	-	-	20,5	20	19,5	19	18,5	18	17,3	15,5	12,3	8
50-125/4.0	4,0	15,9	9,2	-		-	-	-	-	-	-	26	25,9	25,7	25,3	24,7	24,2	23,3	22,2	19	14
50-160/5.5	5,5	-	11,5	6,6		-	-	-	-	-	-	31	30,5	30	29,5	29	28	27,6	26	22,5	18
50-160/7.5	7,5	-	15,5	9,0		-	-	-	-	-	-	39	38,5	38	37,5	37	36,5	36	34,5	31	26
50-200/9.2	9,2	-	17,4	10,0		-	-	-	-	-	-	-	-	50	49,5	49	48,4	47,5	46	41	34
50-200/11	11	-	22,0	12,7		-	-	-	-	-	-	-	-	56	55,5	55	54,5	53,8	52	48	42
50-200/15	15	-	31,3	18,0		-	-	-	-	-	-	-	-	70	69,5	69	68,5	68	66	62	57