


**PERFORMANCE CURVES** (according to ISO 9906 grade 2)

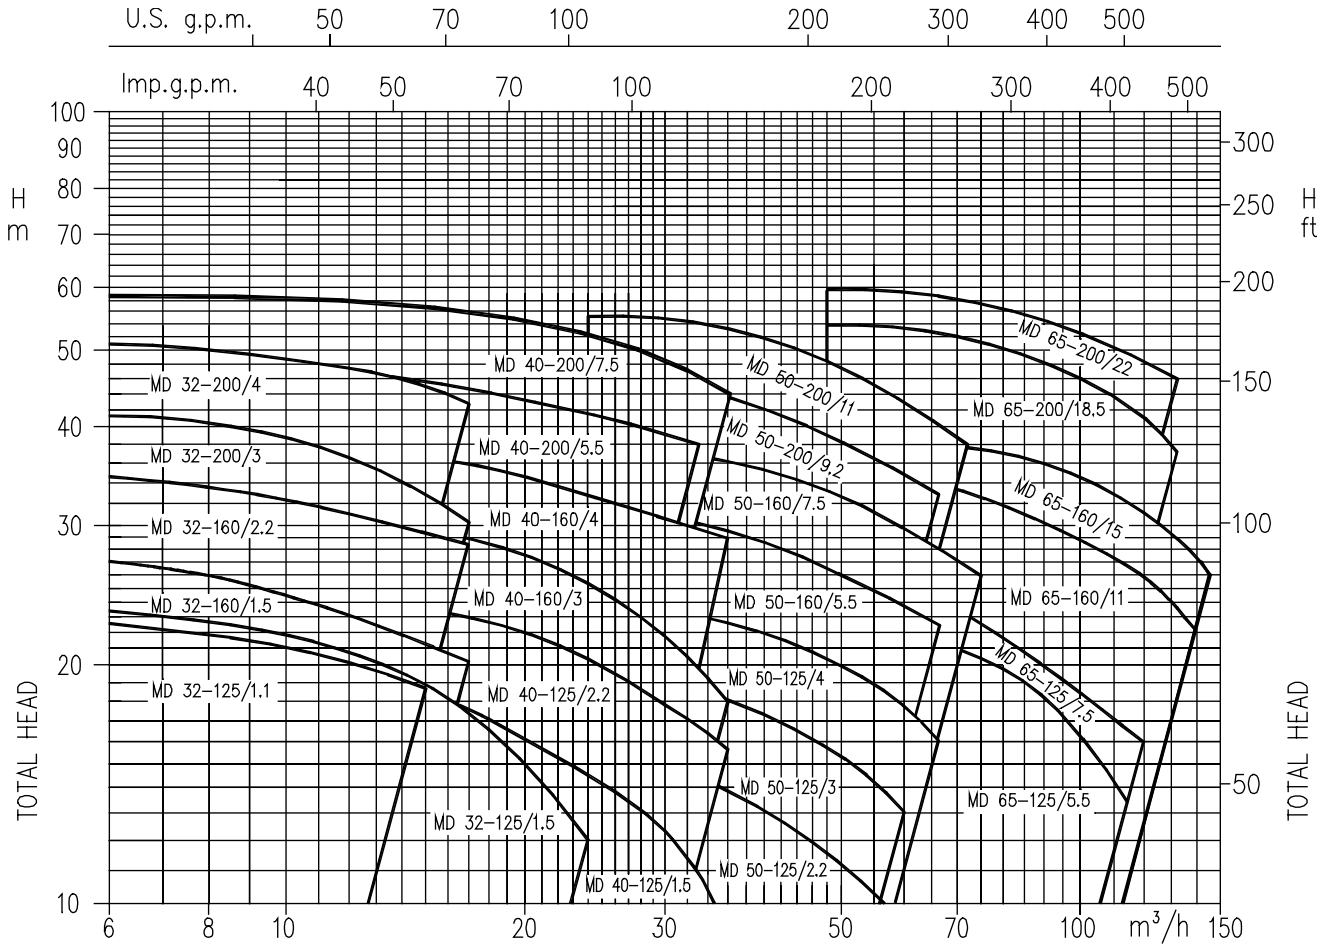

**PERFORMANCE TABLE**

Pump type	kW	l/min m³/h	Q=Capacity																		
			100 6	200 12	250 15	280 17	400 24	550 33	600 36	667 40	800 48	1000 60	1100 66	1200 72	1250 75	1400 84	1900 14	2000 120	2200 132	2300 138	2400 144
			H=Total head																		
MD 32-125/1.1	1.1		22,5	20,3	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 32-125/1.5	1.5		23,5	21,4	19,7	18,5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 32-160/1.5	1.5		27	23,9	21,9	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 32-160/2.2	2.2		34,5	32	30	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 32-200/3.0	3.0		41	36,3	32,9	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 32-200/4.0	4.0		50,5	46,9	44,3	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-125/1.5	1.5		19,5	18,4	17,7	17,2	14,6	10,3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-125/2.2	2.2		25	23,2	22,9	22,5	20,4	16,9	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-160/3.0	3.0		30,5	29,1	28,3	27,8	25,3	21,5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-160/4.0	4.0		38	36,7	36	35,5	33,4	30,2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-200/5.5	5.5		49	47,5	46,5	45,6	42,9	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 40-200/7.5	7.5		58,5	57,2	56,3	55,6	52,3	46,4	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-125/2.2	2.2		-	-	-	-	16	14,8	14	13,3	11,7	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-125/3.0	3.0		-	-	-	-	20	18,9	18,4	17,7	16,1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-125/4.0	4.0		-	-	-	-	24,5	23,5	23,1	22,4	20,9	17,8	16	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-160/5.5	5.5		-	-	-	-	32,5	31,2	30,7	30	38,1	24,6	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-160/7.5	7.5		-	-	-	-	38	36,9	36,4	35,7	34,1	31	29,1	27,1	26	-	-	-	-	-	-
MD 50-200/9.2	9.2		-	-	-	-	47,5	45,6	44,8	43,7	41,1	36	33	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 50-200/11	11.0		-	-	-	-	55	53,3	52,6	51,5	49	44,2	41,3	38	-	-	-	-	-	-	-
MD 65-125/5.5	5.5		-	-	-	-	-	24	23,7	23,1	22	21,3	20,6	20,2	18,9	13,5	-	-	-	-	-
MD 65-125/7.5	7.5		-	-	-	-	-	27	26,7	26,2	25,1	24,5	23,8	23,4	22,2	17,2	16	-	-	-	-
MD 65-160/11	11.0		-	-	-	-	-	-	34	33,6	32,8	32,3	31,8	31,5	30,5	26,4	25,4	23,2	22	-	-
MD 65-160/15	15.0		-	-	-	-	-	-	-	38,2	37,4	36,9	36,4	36,1	35,2	31,2	30,3	28,3	27,1	26	-
MD 65-200/18.5	18.5		-	-	-	-	-	-	-	53,5	52,3	51,5	50,7	50,2	48,7	42,2	40,6	37	-	-	-
MD 65-200/22	22.0		-	-	-	-	-	-	-	59,5	58,4	57,8	57,1	56,7	55,5	50,1	48,8	46	-	-	-